


Minirallijs "Madona 2014" Papildus nolikuma
PIELIKUMS Nr. 6

TURBOKOMPRESORA MARKĒŠANA SEALING OF THE TURBO-CHARGER

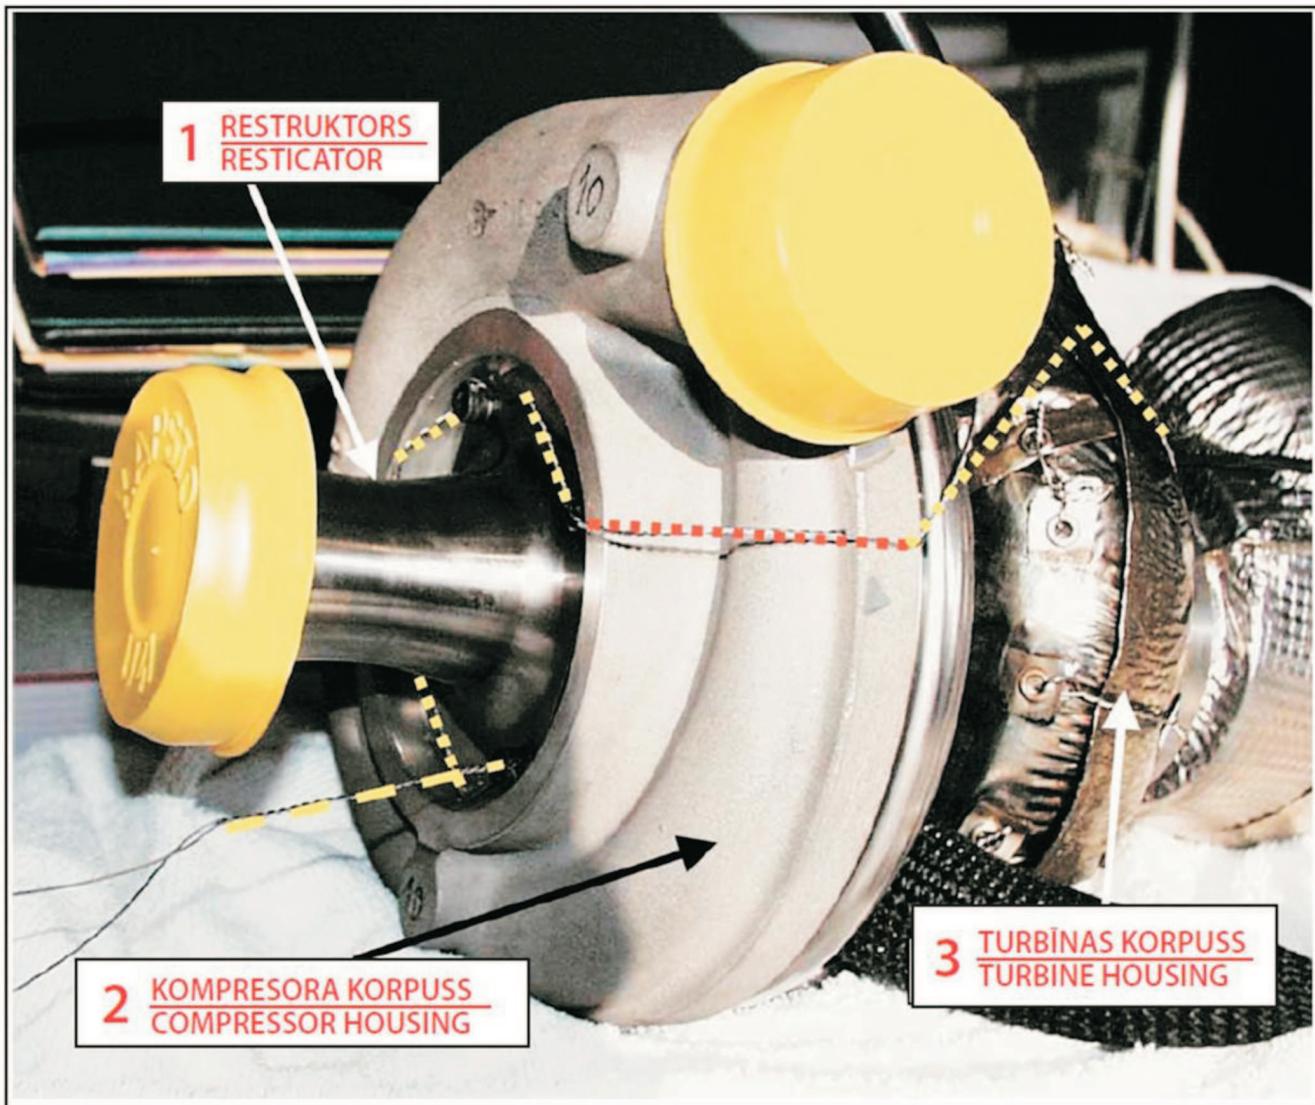

Pielikuma punkti 254-6.1. (grupa N) un 255-5.1.8.3. (grupa A) paredz:

Restriktoram jābūt izgatavotam no viendabīga materiāla un to jāparedz caururbt tikai montāžai un plombēšanai kas jāveic starp montēšanas skrūvēm, starp restriktoru (vai restriktora/ kompresora korpusa stiprinājumiem), kompresora korpusu (vai korpusa/ atloka stiprinājumu) un turbīnas korpusu (vai korpusa/ atloka stiprinājumu).

The articles 254-6.1. (Group N) and 255-5.1.8.3. (Group A) From Appendix J state:

The restrictor must be made from single material and may be pierced solely for the purpose of mounting and sealing, which must be carried out between the mounting screws, between the restrictor (or the restrictor / compressor housing attachment), the compressor housing (or the housing / flange attachment) and the turbine housing (or the housing / flange attachment).